



CARPORTS | PERGOLAS



www.gypass.fr

« Créer
votre coin du
monde. »



Parce que la maison est notre premier univers, celui où nous nous construisons et créons nos souvenirs, elle se doit d'être magnifiée mais aussi préservée et protégée. Unis depuis 1992 par leur passion pour l'innovation et la technicité, les collaborateurs de **GYPASS** repoussent les limites de la technologie et du design pour vous proposer des portes de garage, portails, portes d'entrée... qui ne sont pas conçus comme de simples accès mais comme de véritables gardiens de la chaleur d'un foyer.

Avec l'intégration de pergolas bioclimatiques, nous ajoutons une touche d'innovation à votre espace extérieur. Ces structures, conçues à l'origine en Australie par les autochtones pour se protéger de la chaleur, sont dotées de lames orientables permettant de gérer la lumière naturelle et de créer une circulation d'air, tout en les protégeant des intempéries. Leur automatisation via des systèmes domotiques permet une gestion facile et intuitive de l'ombre et de la lumière, enrichissant ainsi votre expérience de vie extérieure.

Venant également enrichir nos gammes, le carport parachève la personnalisation de votre habitat, répondant à tous vos besoins de stationnement et d'entreposage variés. Il existe ainsi autant de carports que d'usages spécifiques.

Cette lecture vous permettra d'apprécier la pertinence de nos solutions techniques, mais aussi notre capacité à susciter l'émotion par la création d'un « coin du monde » toujours unique dont les pergolas et carports ne se contentent pas de s'ouvrir mais accueillent, invitent et protègent.

Stéphanie Lefebvre,
Directrice Générale GYPASS



FLASHEZ-MOI !
POUR DÉCOUVRIR
GYPASS EN VIDÉO !


PRÉSENTATION GYPASS	03
CARPORTS	10
PERGOLAS	18
BIOCLIMATIQUES	18
À TOIT FIXE	28
PROTECTION SOLAIRE AUGUSTA	34
INFOS GÉNÉRALES	38
TABLEAU DES ESSENTIELS	39

PARTENAIRE | LE CHOIX DE VOTRE SATISFACTION

Le carport et la pergola bioclimatique animent la façade d'une maison et jouent un rôle clé dans son esthétique globale. Disponible dans une grande variété de coloris, la protection solaire Augusta, quant à elle, participe pleinement à l'harmonie globale de votre cadre de vie.

**RIGUEUR DE LA TECHNICITÉ,
SOUPLESSE DE L'ADAPTABILITÉ**

Accueillants et fonctionnels, les carports et pergolas invitent à la convivialité et renforcent l'expérience de vie extérieure. Équipée de lames orientables, la pergola bioclimatique protège vos convives d'une averse imprévue, crée une circulation d'air naturelle et permet un ombrage opportun en évacuant la chaleur. Chaque projet fait l'objet d'une conception personnalisée par le bureau d'études **GYPASS** pour vous proposer le meilleur de la fonctionnalité et du design.

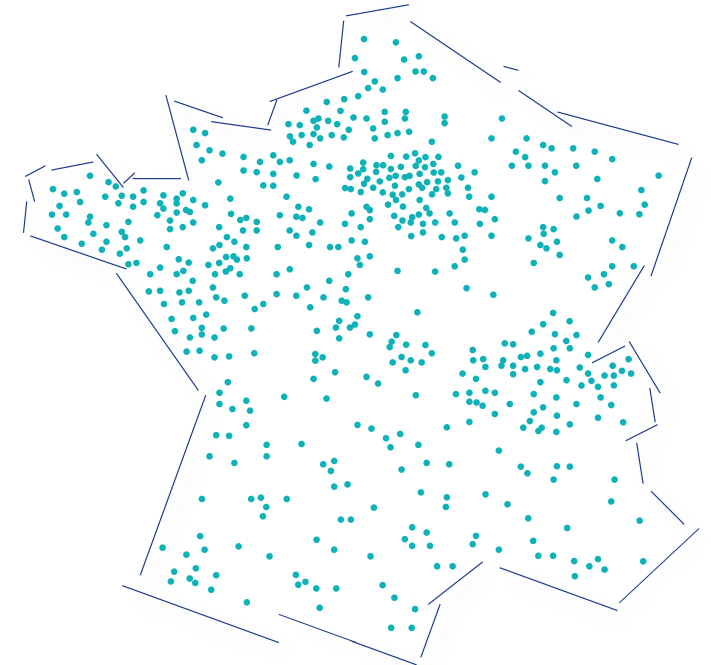

Un réseau d'installateurs agréés **Gypass** sur toute la France.

S'ADAPTER À TOUS VOS PROJETS

Agathe et Sacha



GYPASS

CARPORT

PERGOLAS

INFOS GÉNÉRALES

Protéger et embellir les espaces, relever tous les défis pour concevoir des carports et pergolas parfaitement adaptés au terrain comme aux souhaits de chacun, telle est la mission des hommes et des femmes de l'entreprise GYPASS.



S'ADAPTER À TOUS VOS STYLES DE VIE



L'INNOVATION COMME ÉTAT D'ESPRIT

L'histoire de **GYPASS** commence en 1992, par un défi relevé : avoir une porte de garage de grande dimension, résistante aux intempéries, et trouvable en France. Après ce succès grâce à sa déclinaison dans tous les formats, **GYPASS** présente aujourd'hui un large choix d'ouvrants extérieurs associant esthétique et très haute qualité. **GYPASS** c'est également une approche atypique, mêlant savoir-faire artisanal et force de son outil de production, composé des dernières technologies de pointe.

DATES CLÉS DE LA SUCCESS STORY «MADE IN NORMANDIE»

2005
GYPASS crée ses premiers portails et clôtures en aluminium

2016
GYPASS poursuit son ascension en concevant des portes d'entrée

2019
Les claustras viennent compléter l'offre produits

2022
GYPASS crée la gamme de portails INFINI

2023
Création de la gamme de portes de garage sectionnelles INTEGRALE

2024
Création de la gamme de portails PERSPECTIVE GYPASS enrichit son offre en proposant carports et pergolas

GYPASS, UNE DÉMARCHE RSE AFFIRMÉE

Choix raisonné des matériaux, optimisation de la fabrication et de la valorisation des déchets, **GYPASS** améliore constamment ses process de production en adoptant des bonnes pratiques, garantes de la réduction drastique de l'impact environnemental de sa production.



DE LA FABRICATION À LA LIVRAISON : VISER L'EXCELLENCE

Notre processus de fabrication associe des technologies de pointe à un savoir-faire artisanal. Il est le garant de la qualité et de l'esthétique de nos produits. Toutes les étapes de fabrication sont soigneusement répertoriées et archivées. Chaque carport et pergola est assemblé selon les méthodes de menuiserie traditionnelles puis contrôlé avant d'être livré par notre propre flotte de camions **GYPASS**.

30 ANS
1992-2022



GYPASS, VOTRE GARANTIE SÉRÉNITÉ

Nos carports et pergolas associent esthétique, confort d'utilisation et sécurité. Au-delà de toutes nos garanties produits (thermolaquage, motorisation, composants...), **GYPASS** met votre satisfaction au cœur de ses priorités. Nos installateurs agréés vous conseilleront et vous accompagneront pour une pose dans les règles de l'art. Alors pour une sérénité longue durée... Exigez **GYPASS** !

S'ADAPTER À VOS EXIGENCES

Ces pictos témoignent de notre engagement dans une démarche d'amélioration permanente, avec un mot d'ordre : votre satisfaction !



Adaptez votre espace extérieur à vos besoins grâce à la conception de pergolas et carports sur-mesure, et contribuez à la personnalisation extrême de votre habitat. Ce picto indique que ce produit assure votre sérénité au quotidien.



Depuis plus de trente ans, **GYPASS** met à votre disposition son savoir-faire éprouvé dans la conception et la fabrication de menuiseries extérieures pour vous proposer des pergolas et carports répondant à vos besoins de protection, de stockage et d'agrément. Un aluminium de qualité, garantissant une durabilité optimale, est systématiquement utilisé.



Une démarche de personnalisation extrême caractérise notre approche créative pour l'ensemble de nos produits. Ce picto indique que notre gamme de pergolas et carports sur-mesure est adaptable à toutes les configurations pour répondre à vos besoins et souhaits d'optimisation de votre confort de vie.



Agir responsable, ce picto rappelle notre attachement à concilier industrialisation et éco-responsabilisation. Nos produits font l'objet d'une attention accrue, tant par le choix du matériau que du procédé de leur fabrication, garantissant ainsi un choix responsable.

Le thermolaquage GYPASS offre l'avantage d'une homogénéité des couleurs et une parfaite stabilité dans le temps. Il procure une grande résistance aux rayures et une protection optimale contre l'humidité, la chaleur et le vieillissement, qui évite tout risque d'écaillement.

POUR LA COULEUR C'EST VOUS QUI VOYEZ !

UNE FINITION COULEUR HAUTE QUALITÉ

GYPASS utilise des peintures en poudre de haute durabilité offrant une homogénéité des couleurs et une parfaite stabilité dans le temps. Les finitions **GYPASS** sont garanties 25 ans et bénéficient du label QUALICOAT SEASIDE Classe 2. Sans solvant et 100% recyclables, les peintures en poudre sont très respectueuses de l'environnement.

De par leur nature 100% solide, elles n'utilisent aucun solvant, ni pendant leur fabrication, ni au cours de leur application.

NOS PEINTURES SONT CERTIFIÉES:



LES TEINTES EN OPTION

Couleurs hors nuancier GYPASS ou contretypage sur-mesure, selon étude de faisabilité.



La garantie des teintes personnalisées peut varier selon la couleur sélectionnée. Les conditions spécifiques sont communiquées au moment de votre demande.



LE NUANCIER POUR LA STRUCTURE

Thermolaquage garanti 25 ans.

2 COULEURS STANDARDS



33 COULEURS EN OPTION



Les procédés d'impression ne permettent pas une reproduction fidèle des couleurs. Cette présentation est à titre indicatif. Le choix définitif se fait sur le nuancier.



À ESPACE UNIQUE, PROJET UNIQUE !



Que vous souhaitiez y prendre vos repas, pratiquer votre sport préféré, ou même flâner au soleil, votre espace extérieur joue un rôle grandissant dans votre qualité de vie. C'est la raison qui conduit aujourd'hui GYPASS à enrichir sa gamme de menuiserie extérieure en vous proposant des pergolas et des carports sur-mesure. Créer un espace de loisir avec la pergola, créer un espace pratique avec le carport, mais toujours le même investissement dans chacun de vos projets qui le rend unique aux yeux des experts composant notre bureau d'études. Dimensions, coloris, type de pose... l'éventail des possibles n'a de limite que celle de votre imagination. Choisissez de créer le vôtre !

GYPASS



P. 10
CARPORT
CANBERRA



P. 18
BIOCLIMATIQUE
MELBOURNE
SYDNEY



P. 28
À TOIT FIXE
WELLINGTON



P. 34
PROTECTION SOLAIRE
AUGUSTA

INFOS GÉNÉRALES



CARPORTS

CANBERRA

Alternative ou complément au garage, le carport GYPASS offre bien plus qu'une protection pour votre véhicule. Selon vos besoins, il se fait aussi espace de rangement à vos mesures et à vos goûts. Dimensions, hauteurs, types de pose, coloris... vous imaginez, nous créons.

PRENEZ LE POUVOIR SUR VOTRE JARDIN !



CANBERRA / CARPORT

Structure RAL 7016.
Toit panneaux double paroi aluminium isolés.
Pose adossée à la façade.
Platines de fixation au sol invisibles.

CANBERRA / CARPORT

Carport de grande dimension avec poutre intermédiaire et poteau déporté pour une facilité de manœuvre.
Fermeture partielle avec lames claire-voie.
Structure RAL 7016.
Toit panneaux double paroi aluminium isolés.
Pose semi-adossée à la façade.
Platines de fixation au sol invisibles.



**GUIDE
TECHNIQUE
CARPORTS**
voir pages 15-17



CANBERRA / CARPORT

Carport de grande dimension avec poteau déporté pour un accès facile.
Structure RAL 7016.
Toit panneaux double paroi aluminium isolés.
Pose libre.
Platines de fixation au sol débordantes.



CANBERRA / CARPORT
Structure RAL 7016.
Toit panneaux double paroi aluminium isolés.
Pose adossée à la façade.
Platines de fixation invisibles dont 2 au sol et 2 sur muret.



CANBERRA / CARPORT
Structure couleur personnalisée.
Toit panneaux double paroi aluminium isolés.
Puits de lumière.
Pose adossée à la façade.
Platines de fixation au sol débordantes.



CANBERRA / CARPORT
Structure RAL 9010 satiné.
Toit panneaux double paroi aluminium isolés.
Pose adossée à la façade.
Platines de fixation au sol débordantes.



CANBERRA / CARPORT
Structure RAL 7016.
Toit panneaux double paroi aluminium isolés.
Hublot de toit.
Pose adossée à la façade.
Platines de fixation au sol invisibles.



 Le toit double paroi aluminium isolé atténue le bruit de la pluie. Idéal en pose adossée à la façade.



CANBERRA / CARPORT

Structure couleur personnalisée.
Toit panneaux double paroi aluminium isolés.
Pose adossée à la façade.
Platines de fixation au sol débordantes.

GUIDE TECHNIQUE CARPORTS



PERFORMANT

Intégration des descentes d’eaux pluviales déjà existantes.
Pente pour l’évacuation des eaux pluviales.
Poteaux avec orifice de sortie Ø 50 mm pour une évacuation des eaux de pluie rapide.
Pose sur façade, entre murs ou en îlot.
Fixation en pose adossée à la façade ou entre murs avec sablière.
Chaque projet est étudié par notre bureau d’études.



CRÉEZ VOTRE PROJET SUR-MESURE

Dimensions sur-mesure.
Éclairage SPOT LED avec détecteur de mouvements.
Puits de lumière. Hublots de toit.
Des couleurs thermolaquées garanties 25 ans, label QUALICOAT SEASIDE Classe 2.
Structure RAL 7016 fine texture ou 9010 satiné en standard.
Couleurs du nuancier GYPASS complémentaires.
Couleur sur-mesure.



HAUTE RÉSISTANCE


Structure aluminium, épaisseur 5 mm, garantie 10 ans.
Profil aluminium, assemblage mécano-soudé.
Poutre avec chéneau d’évacuation d’eau intégré.
Toit plein avec mousse isolante pour plus de rigidité et de protection. Atténuation du bruit de la pluie.
Protège les véhicules en toutes saisons (pluie, neige, gel, soleil...).




PRATIQUE

Poteau déporté pour faciliter la manœuvre des véhicules.
Abrite voiture, camping-car, caravane... Hauteur passage jusqu’à 3233 mm.
Module de 6000 x 5000 mm maximum.
Automatismes programmés en usine (éclairage LED).
Fermeture de 1, 2 ou 3 côtés par cloison pleine ou lames ajourées ou lames claire-voie.


LE TYPE DE POSE




POSE ADOSSÉE À LA FAÇADE




POSE LIBRE



POSE ENTRE MURS





AVEC ANGLE POSE EN FAÇADE OU LIBRE



POTEAU DÉPORTÉ POSE LIBRE OU ADOSSÉE
Déplacement d’un poteau tubulaire dans l’avancée ou la largeur jusqu’à 2000 mm, sur étude de faisabilité.

LES DIMENSIONS

EN MM	MIN	MAXI
LARGEUR	2000	6000*
AVANCÉE	2000	5000
HAUTEUR SUR POUTRE	2200	3480
HAUTEUR SOUS POUTRE	1954	3234




*À partir d’une avancée de 4 000 mm, le carport dispose d’une poutre intermédiaire.



L'OSSATURE

En standard, structure RAL 7016 fine texture ou blanc 9010 satiné.

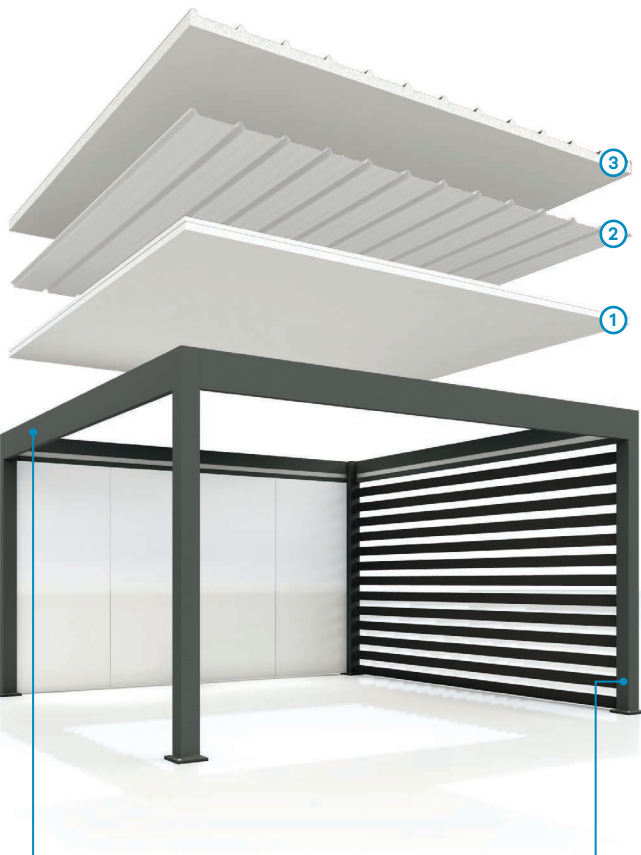


POUTRE 246 X 47 MM
À l'avant, chéneau pour l'évacuation des eaux de pluie.


TOIT PLEIN
3 types de remplissage.
Pente de toit pour l'évacuation des eaux pluviales.



PANNEAU ISOLÉ DOUBLE FACE ALUMINIUM 62 MM AUTOPORTANT
Face supérieure laquée blanc RAL 9010.
Face inférieure laquée blanc.
Mousse isolante (plus de rigidité et atténuation du bruit de la pluie).
Panneau de 1 200 mm x 5 000 mm maxi.
Clé de jonction entre les panneaux tous les 1 200 mm.
Poutre intermédiaire à partir d'une avancée de 4 000 mm.

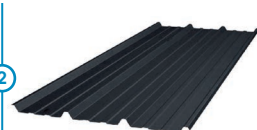


PANNEAU ACIER GALVANISÉ ONDULATION 39 MM
Face supérieure laquée gris RAL 7016, blanc RAL 9010 ou tuile RAL 8012.
Face inférieure laquée blanc.
Panneau de 1 000 mm x 5 000 mm maxi.
Au choix, avec ou sans feutre anti-condensation.
Hauteur ondulation de 39 mm.
Poutre intermédiaire à partir d'une avancée de 4 000 mm.

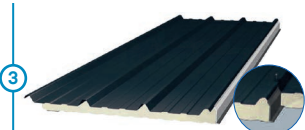

PANNEAU ACIER GALVANISÉ ET ISOLÉ ONDULATION 85 MM
Face supérieure laquée gris RAL 7016, blanc RAL 9010 ou tuile RAL 8012.
Face inférieure laquée blanc.
Mousse isolante 40 mm.
Panneau de 1 000 mm x 5 000 mm maxi.
Hauteur ondulation de 85 mm.
Poutre intermédiaire à partir d'une avancée de 4 000 mm.


2 TYPES DE POTEAUX



POTEAU RECONSTITUÉ AVEC PLATINE DE FIXATION AU SOL INVISIBLE
Poteau reconstitué avec renfort 125 x 125 pour la descente des eaux pluviales.
Platine invisible. 125 x 125 mm.



Orifice de sortie Ø 50 mm.
Cache amovible à retirer en cas de fortes pluies.



POTEAU TUBULAIRE AVEC PLATINE DE FIXATION AU SOL DÉBORDANTE
Poteau 125 x 125 pour la descente des eaux pluviales.
Platine visible débordante. 190 x 190 mm.

 Pour une protection optimale, ajoutez des fermetures latérales.



LES ÉQUIPEMENTS


Composez un carport qui répond à tous vos besoins.



ÉCLAIRAGE LED INTÉRIEUR
Éclairage spot led blanc froid 60 watts.
1 spot dans un coin à l'arrière.
Détecteur de mouvements.
Pilotage avec émetteur 3 positions (on/off/variation).
Réglage de la minuterie, de la portée et de l'intensité lumineuse.



INTÉGRATION DE DESCENTE D'EAU PLUVIALE
Intégration des gouttières déjà existantes.
Sur étude de faisabilité.

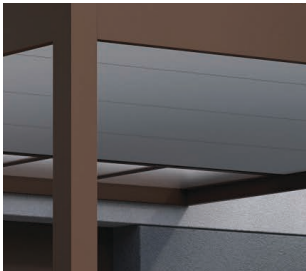

PUITS DE LUMIÈRE
Panneaux polycarbonate.
Compatible avec les panneaux de 62 mm.



HUBLOT DE TOIT
En fonction des dimensions du carport, intégration d'un ou plusieurs hublots de toit.
Compatible avec les panneaux de 62 mm.



PRISE ÉLECTRIQUE, BOITIER ÉTANCHE DÉPORTÉ ENCASTRÉ
220 V
Compatible avec les poteaux sans store, sans fermeture latérale.




PRISE ÉLECTRIQUE, BOITIER ÉTANCHE DÉPORTÉ RAPPORTÉ
220 V
Blanc ou gris.
Compatible avec les poteaux avec store, avec fermeture latérale.

LES FERMETURES LATÉRALES

Apportez une protection supplémentaire à votre véhicule.



LAMES AJOURÉES 80 MM




LAMES CLAIRE VOIE 200 MM



LAMES PLEINES 80 MM



LAMES PLEINES 200 MM

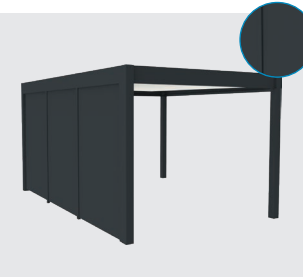

PANNEAUX PLEINS 24 MM DOUBLE PAROI ALUMINIUM



PANNEAUX DOUBLE FACE 20 MM ASPECT LAMES HORIZONTALES ASPECT BOIS NATUREL



PANNEAUX DOUBLE FACE 20 MM ASPECT LAMES VERTICALES ASPECT BOIS NATUREL



PERGOLAS

BIOCLIMATIQUES

Recevoir des amis pour déjeuner, laisser les enfants dormir à l'ombre... Parce que profiter de ses extérieurs, c'est avant tout maîtriser la température et la luminosité, les pergolas bioclimatiques GYPASS optimisent votre qualité de vie au jardin.

REDÉFINISSEZ VOS ESPACES EXTÉRIEURS



SYDNEY / PERGOLA BIOCLIMATIQUE
Structure couleur personnalisée.
Lames orientables parallèles et puits de lumière.
Pose libre.
Platines de fixation au sol invisibles.



Illuminez vos soirées grâce à l'éclairage LED intégré dans les lames.



**GUIDE
TECHNIQUE**
**PERGOLAS
BIOCLIMATIQUES**
voir pages 22-26

MELBOURNE / PERGOLA BIOCLIMATIQUE

Structure RAL 7016.
Lames orientables parallèles.
Pose adossée à la façade.
Platines de fixation au sol débordantes.



SYDNEY / PERGOLA BIOCLIMATIQUE

Structure RAL 7016.
Lames orientables.
Présentation lames fermées.
Deux stores verticaux et chauffage.
Pose libre.
Platines de fixation au sol invisibles.



MELBOURNE / PERGOLA BIOCLIMATIQUE

Structure couleur personnalisée.
Lames orientables perpendiculaires.
Pose adossée à la façade.
Platines de fixation au sol débordantes.



SYDNEY / PERGOLA BIOCLIMATIQUE

Structure couleur personnalisée.
Lames orientables perpendiculaires.
Pose adossée à la façade.
Platines de fixation au sol invisibles.



SYDNEY / PERGOLA BIOCLIMATIQUE

Structure RAL 7016.
Lames orientables perpendiculaires.
Pose adossée à la façade.
Platines de fixation au sol invisibles.



SYDNEY / PERGOLA BIOCLIMATIQUE

Structure couleur personnalisée.
Lames orientables parallèles.
Pose adossée à la façade.
Platines de fixation au sol invisibles.



Orientez les lames de votre pergola
selon vos besoins de fraîcheur
et de luminosité.



GUIDE TECHNIQUE PERGOLAS BIOCLIMATIQUES

MELBOURNE / L'OSSATURE

En standard, structure RAL 7016 fine texture ou blanc 9010 satiné.
Lames blanches.

POSE ADOSSÉE :
Retombée de linteau (RL)
sous les cache-moineaux : 100 mm.
Prévoir 100 mm entre le toit et le dessus
de la pergola pour la rotation des lames.

LAMES ORIENTABLES
Lames orientables double peau avec garde à l'eau de 24 mm.
Lames perpendiculaires ou parallèles motorisées avec rotation
en 1 trame uniquement.
Moteur dissimulé par un capot et toujours accessible.
Automatisme programmé en usine. Télécommande.
Anti-goutte sur les lames.

POUTRE 246 X 47 MM
Avec chéneau pour l'évacuation des eaux.

Orifice de sortie Ø 50 mm.
Cache amovible à retirer en
cas de fortes pluies.


**POTEAU TUBULAIRE AVEC PLATINE
DE FIXATION AU SOL DÉBORDANTE**
Poteau 125 x 125 pour la descente des eaux pluviales.
Platine visible débordante. 190 x 190 mm.

AJOUTER UN STORE VERTICAL
Store ZIP rapporté.
Coffre de 125 mm visible,
fixé sur la poutre.

FERMER PARTIELLEMENT LA PERGOLA
Ajout de parois pleines, lames ajourées
ou claire-voie.

LA TRAME


Lames perpendiculaires ou parallèles




1 TRAME

LES TYPES DE POSE

Toujours prévoir 2 poteaux pour l'évacuation des eaux pluviales.



**ADOSSÉE
À LA FAÇADE**
2 poteaux.
Lames parallèles
ou perpendiculaires.



POSE LIBRE
4 poteaux.
Lames parallèles.
Lames perpendiculaires.

SYDNEY / L'OSSATURE


En standard, structure RAL 7016 fine texture ou blanc 9010 satiné. Lames blanches.

POSE ADOSSÉE :
Retombée de linteau (RL) sous les cache-moineaux :
Lames perpendiculaires; prévoir 100 mm entre le toit
et le dessus de la pergola pour la rotation des lames.
Lames parallèles, possibilité de bloquer 2 lames si RL < 100 mm.

TOIT MIXTE
Lames orientables et toit plein
ou puits de lumière.
Lames perpendiculaires ou parallèles.

LAMES ORIENTABLES
Lames orientables double peau avec garde à
l'eau de 24 mm. Lames perpendiculaires ou
parallèles motorisées avec rotation en 1 trame
uniquement. Moteur dissimulé
par un capot et toujours accessible.
Automatisme programmé en usine.
Télécommande.
Anti-goutte sur les lames.

POUTRE 246 X 125 MM
avec chéneau pour
l'évacuation des eaux
et emplacement pour
coffre de store intégré
(coffre invisible).

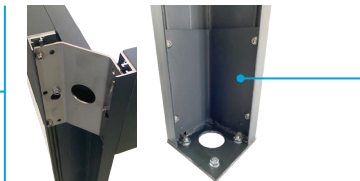


**POTEAU RECONSTITUÉ AVEC PLATINE
DE FIXATION AU SOL INVISIBLE**
Poteau reconstitué avec renfort 125 x 125
pour la descente des eaux pluviales.
Platine invisible 125 x 125 mm.

AJOUTER UN STORE VERTICAL
Store ZIP intégré dans la poutre.
Coffre invisible.

FERMER PARTIELLEMENT LA PERGOLA
Ajout de parois pleines, lames ajourées
ou claire-voie.

LES TRAMES


Lames perpendiculaires ou parallèles.




1 TRAME



2 TRAMES




3 TRAMES



4 TRAMES

LES TYPES DE POSE


Toujours prévoir 2 poteaux pour l'évacuation des eaux pluviales.




**ADOSSÉE
À LA FAÇADE**
2 poteaux.
Lames parallèles
ou perpendiculaires.



POSE LIBRE
4 poteaux.
Lames parallèles
ou perpendiculaires.



ENTRE MURS
2 poteaux.
Lames parallèles
ou perpendiculaires.



POTEAU DÉPORTÉ
Déplacement d'un
poteau tubulaire dans
l'avancée ou la largeur
jusqu'à 2000 mm.
Hauteur < 3000 mm.
Sur étude de faisabilité.



Orifice de sortie Ø 50 mm.
Cache amovible à retirer en
cas de fortes pluies.



MELBOURNE ET SYDNEY



PERFORMANT

Pergola Sydney XXL, largeur jusqu'à 7 070 mm sans poteau intermédiaire.

Chaque projet est étudié par notre bureau d'études.

Intégration des descentes d'eaux pluviales déjà existantes.

Poteaux avec orifice de sortie Ø 50 mm pour une évacuation des eaux de pluie rapide.

Pose sur façade, entre murs ou en îlot.



CRÉEZ VOTRE PROJET SUR-MESURE

Dimensions sur-mesure.

Des couleurs thermolaquées garanties 25 ans, label QUALICOAT SEASIDE Classe 2.

Structure RAL 7016 fine texture ou 9010 satiné en standard.

Couleurs du nuancier GYPASS complémentaires.

Couleur sur-mesure.

Éclairage LED dans les lames et en périphérie. Diffuseurs de 44 mm.

Puits de lumière.



HAUTE RÉSISTANCE

Structure aluminium, épaisseur 5 mm, garantie 10 ans.

Profil aluminium, assemblage mécano-soudé.

Poutre avec chéneau d'évacuation d'eau intégré.



PRATIQUE

Confort et ambiance pour profiter de votre jardin en toutes saisons.



Régulation de la luminosité selon l'orientation des lames.

L'ajout d'un store latéral renforce la protection solaire.

Poteau déporté pour s'adapter à tous les environnements.

LES DIMENSIONS

Pose adossée à la façade ou pose libre.




LES DIMENSIONS EN MM		MELBOURNE		SYDNEY	
HAUTEUR (SUR POUTRE) : DE 2200 MM À 3 000 MM		LARGEUR	AVANCÉE	LARGEUR	AVANCÉE
1 TRAME LAMES PARALLÈLES	MINI	2500	2114	2500	2010*
	MAXI	4200	6114	4350	6010**
1 TRAME LAMES PERPENDICULAIRES	MINI	2114	2500	2070	2500
	MAXI	6114	4200	6070	4350
2 TRAMES LAMES PARALLÈLES	MINI	-	-	4500	2010
	MAXI	-	-	8700	6070
2 TRAMES LAMES PERPENDICULAIRES	MINI	-	-	6154	2500
	MAXI	-	-	8700	4350
3 TRAMES LAMES PARALLÈLES	MINI	-	-	8700	2010
	MAXI	-	-	13 050	6070
3 TRAMES LAMES PERPENDICULAIRES	MINI	-	-	12 039	2500
	MAXI	-	-	17 839	4350
4 TRAMES LAMES PARALLÈLES	MINI	-	-	13 150	2010
	MAXI	-	-	17 400	6070
4 TRAMES LAMES PERPENDICULAIRES	MINI	-	-	17 924	2500
	MAXI	-	-	23 754	4350

LES DIMENSIONS EN MM XXL		SYDNEY	
Gestion de l'orientation des lames en 2 zones indépendantes.			
HAUTEUR (SUR POUTRE) : DE 2200 MM À 3 000 MM		LARGEUR	AVANCÉE
1 TRAME LAMES PERPENDICULAIRES SANS POTEAU INTERMÉDIAIRE	MINI	7070	4350
	MAXI		

* 2070 mm en pose libre ** 6 070 mm en pose libre

LES LAMES


LAMES FERMÉES

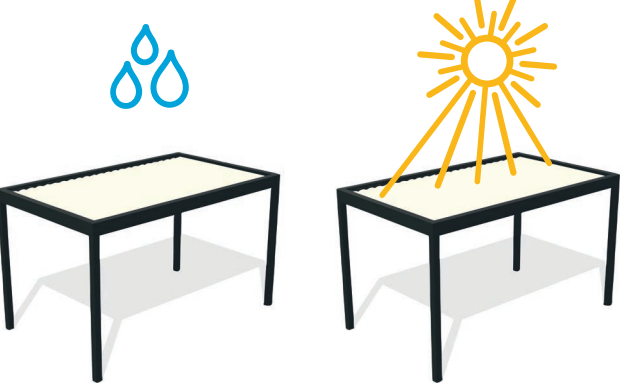

PROTECTION CONTRE LA PLUIE
La conception des lames protège le mobilier de votre terrasse en cas de pluie fine.

PROTECTION SOLAIRE TOTALE
Occultation maximale.

LAMES ORIENTABLES

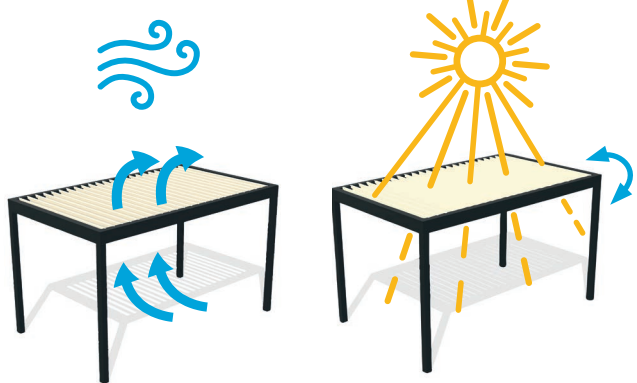

VENTILATION NATURELLE
Orientez les lames de votre pergola afin d'obtenir une température idéale.

ORIENTATION SOLAIRE
Réglage de la luminosité et du rayonnement solaire.

LES STORES ZIP

Toile MERMET satiné 5500. 6 coloris au choix.


Lé sans jonction de toile. Maîtrise de l'éblouissement.

Protection contre la chaleur. Résistance aux UV et à la pluie.

Durabilité. Classement feu NFP 92-503 M1.

Barre de chargement qui permet à la toile de descendre.

Coulisses verticales. Gestion par télécommande.

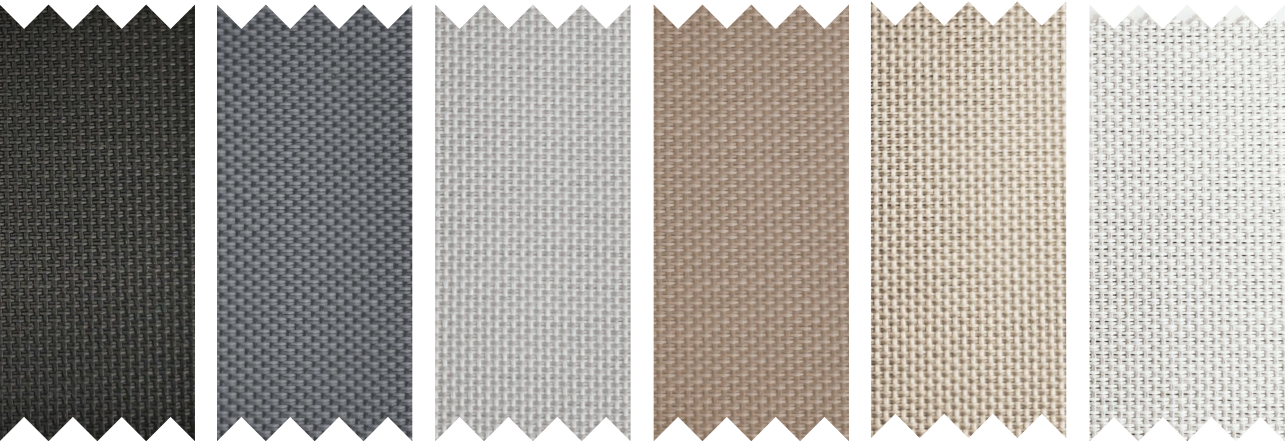

Photos non contractuelles, le choix définitif du store se fait avec le nuancier.

DÉCOUVREZ EN VIDÉO




FLASHEZ CE QR CODE
Pour découvrir la pergola bioclimatique.



LES ÉQUIPEMENTS

Composez la pergola idéale pour votre extérieur.

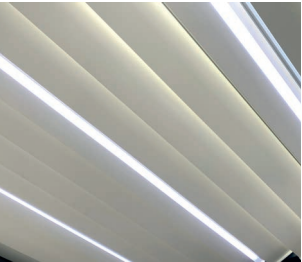

ÉCLAIRAGE LED
Monochrome ou RGB.
En périphérie et dans les lames.



INTÉGRATION DE DESCENTE
D'EAU PLUVIALE
Intégration des gouttières déjà
existantes. Sur étude de faisabilité.



CHAUFFAGE
Pergola Sydney.



CAPTEUR SOLAIRE
ET STATION MÉTÉO
Détection la luminosité, la pluie,
le vent et la neige.



PRISE ÉLECTRIQUE, BOITIER
ÉTANCHE DÉPORTÉ ENCASTRÉ
220 V
Compatible avec les poteaux sans
store, sans fermeture latérale.




PRISE ÉLECTRIQUE, BOITIER
ÉTANCHE DÉPORTÉ RAPPORTÉ
220 V
Blanc ou gris.
Compatible avec les poteaux avec
store, avec fermeture latérale.

LES FERMETURES LATÉRALES

Apportez une protection supplémentaire à votre terrasse.



LAMES AJOURÉES 80 MM



LAMES CLAIRE VOIE 200 MM



LAMES PLEINES 80 MM



LAMES PLEINES 200 MM



PANNEAUX PLEINS 24 MM
DOUBLE PAROI ALUMINIUM



PANNEAUX DOUBLE FACE 20 MM
ASPECT LAMES HORIZONTALES
ASPECT BOIS NATUREL



PANNEAUX DOUBLE FACE 20 MM
ASPECT LAMES VERTICALES
ASPECT BOIS NATUREL

SYDNEY / PERGOLA BIOCLIMATIQUE

Structure RAL 7016.
Lames orientables.
Store vertical.
Pose libre.
Platines de fixation au sol invisibles.



MELBOURNE / PERGOLA BIOCLIMATIQUE

Structure couleur personnalisée.
Lames orientables perpendiculaires.
Fermeture latérale, lames claire voie 200 mm.
Pose adossée à la façade.
Platines de fixation au sol débordantes.



PERGOLAS

À TOIT FIXE

Conçue sur-mesure, la pergola Wellington s'adapte à chaque espace et besoin. Vous rêvez d'un extérieur s'intégrant dans le prolongement de votre intérieur ? La pergola adossée à votre façade concrétisera cette vision du confort. Vous aspirez à un havre de paix dans votre jardin ? La pose indépendante vous offrira cette bulle de sérénité.

SE PROTÉGER SANS S'ISOLER



WELLINGTON / PERGOLA À TOIT FIXE
Structure RAL 7016.
Toit fixe plein double face aluminium isolé.
Pose adossée à la façade.
Platines de fixation au sol invisibles.

WELLINGTON ET SYDNEY
PERGOLA À TOIT FIXE ET BIOCLIMATIQUE
Structure RAL 7016.
Pergola 2 trames.
1 trame toit plein double face aluminium et
1 trame lames bioclimatiques.
Pose adossée à la façade.
Platines de fixation au sol invisibles.



GUIDE TECHNIQUE
PERGOLAS À TOIT FIXE
voir pages 31-33





WELLINGTON / PERGOLA À TOIT FIXE
Structure RAL 7016.
Toit fixe plein double face aluminium isolé.
Stores verticaux sur 3 côtés.
Pose adossée à la façade.
Platines de fixation au sol invisibles.



 En pose adossée, les coulisses des stores verticaux se fixent directement sur la façade.

GUIDE TECHNIQUE PERGOLAS À TOIT FIXE




WELLINGTON / L'OSSATURE

En standard, structure RAL 7016 fine texture ou blanc 9010 satiné.



LES TYPES DE POSE

Toujours prévoir 2 poteaux pour l'évacuation des eaux pluviales.

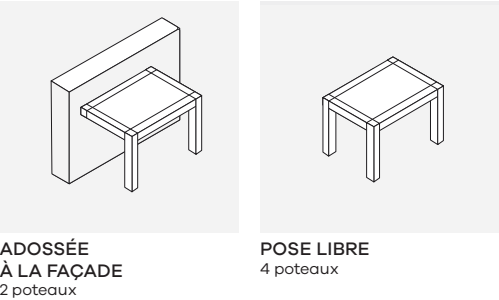

 Pour une protection optimale, ajoutez des fermetures latérales.



WELLINGTON



Chaque projet est étudié par notre bureau d'études.

Intégration des descentes d'eaux pluviales déjà existantes.

Poteaux avec **orifice de sortie Ø 50 mm** pour une évacuation des eaux de pluie rapide.

Pose sur façade ou en îlot.

Protection optimale de votre terrasse.



CRÉEZ VOTRE PROJET SUR-MESURE

Dimensions sur-mesure.

Des couleurs thermolaquées garanties 25 ans, label QUALICOAT SEASIDE classe 2.

Structure Ral 7016 fine texture ou 9010 satiné en standard

Couleurs du nuancier GYPASS complémentaires.

Couleur sur-mesure.

Éclairage LED en périphérie, diffuseur de 44mm.

Éclairage SPOT LED avec détecteur.



HAUTE RÉSISTANCE

Structure aluminium, épaisseur 5 mm, garantie 10 ans.

Profil aluminium, assemblage mécano-soudé.

Poutres avec chéneaux d'évacuation d'eau intégré.



PRATIQUE

Confort et ambiance pour profiter de votre jardin en toutes saisons.


Puits de lumière. Hublots de toit.

L'ajout d'un store latéral renforce la projection solaire.

LES DIMENSIONS

LES DIMENSIONS EN MM	WELLINGTON*	
HAUTEUR (SUR POUTRE) : DE 2200 MM À 3 000 MM	LARGEUR	AVANCÉE
MINI	2000	2000
MAXI	6000	5000

*À partir d'une largeur de 4000 mm, la pergola dispose d'une poutre intermédiaire.




LES FERMETURES LATÉRALES



LAMES AJOURÉES 80 MM



LAMES CLAIRE VOIE 200 MM

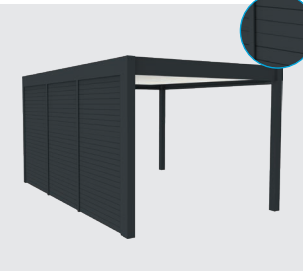

LAMES PLEINES 80 MM



LAMES PLEINES 200 MM



PANNEAUX PLEINS 24 MM
DOUBLE PAROI ALUMINIUM



PANNEAUX DOUBLE FACE 20 MM
ASPECT LAMES HORIZONTALES
ASPECT BOIS NATUREL



PANNEAUX DOUBLE FACE 20 MM
ASPECT LAMES VERTICALES
ASPECT BOIS NATUREL

LES STORES ZIP


Toile MERMET satiné 5500. 6 coloris au choix. Lé sans jonction de toile.

Maîtrise de l'éblouissement. Protection contre la chaleur.

Résistance aux UV et à la pluie. Durabilité. Classement feu NFP 92-503 M1.

Barre de chargement qui permet à la toile de descendre.

Coulisses verticales. Gestion par télécommande.

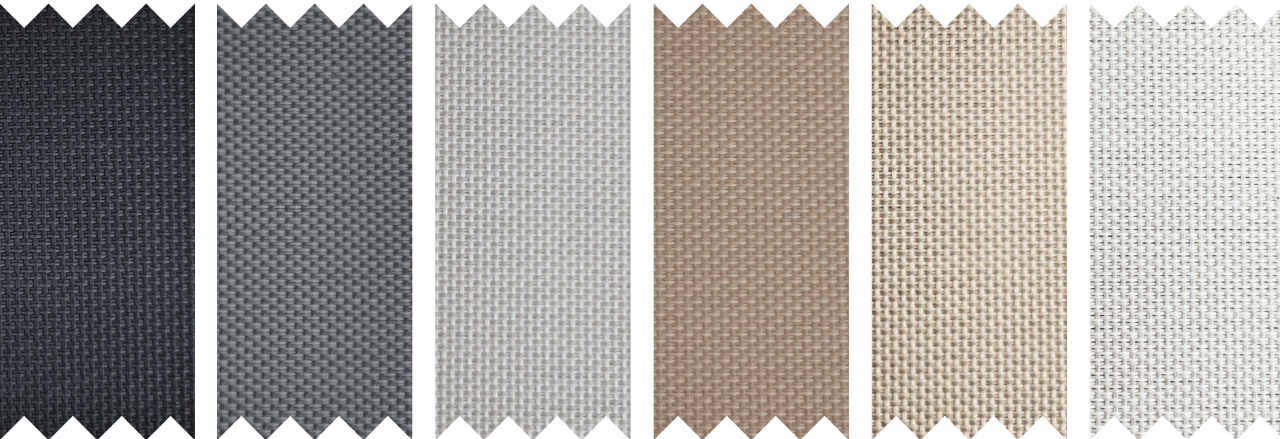

Photos non contractuelles, le choix définitif du store se fait avec le nuancier.

LES ÉQUIPEMENTS



ÉCLAIRAGE LED 1 À 4 BANDEAUX

Éclairage d'ambiance. Diffuseur de 44 mm.

Gestion de l'éclairage par télécommande.

Détecteur intégré dans la poutre.


Monochrome ou RGB.

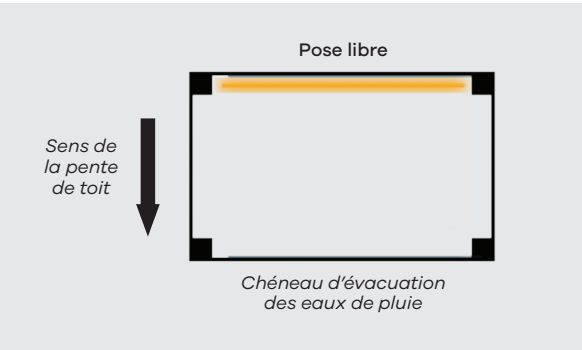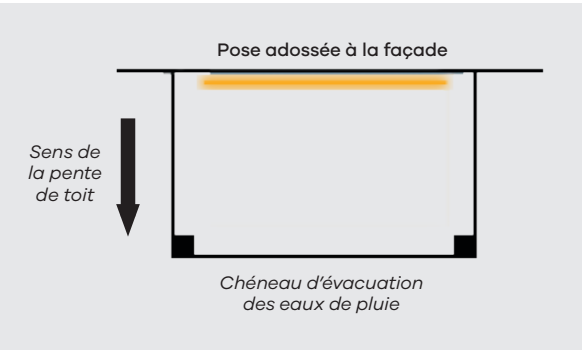

INTÉGRATION DE DESCENTE
D'EAU PLUVIALE
Intégration des gouttières
déjà existantes.
Sur étude de faisabilité.



CHAUFFAGE

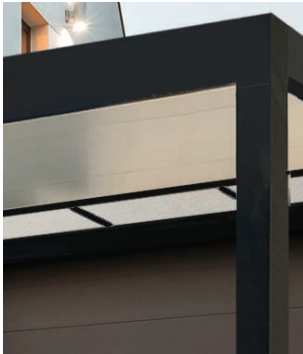

PUITS DE LUMIÈRE
Panneaux polycarbonate.



HUBLOT DE TOIT
En fonction des dimensions,
intégration d'un ou plusieurs
hublots de toit.



CONFORT ET AMBIANCE POUR PROFITER DE VOTRE JARDIN



AUGUSTA / PROTECTION SOLAIRE
Structure couleur personnalisée.
Store horizontal rétractable.
Pose adossée à la façade.
Platines de fixation au sol invisibles.



AUGUSTA / PROTECTION SOLAIRE
Structure RAL 7016.
Store horizontal rétractable.
Pose adossée à la façade.
Platines de fixation au sol invisibles.



AUGUSTA / PROTECTION SOLAIRE
Structure RAL 7016.
Store horizontal rétractable.
Pose libre.
Platines de fixation au sol invisibles.



GUIDE TECHNIQUE PROTECTIONS SOLAIRES

AUGUSTA / L'OSSATURE

En standard, structure RAL 7016 fine texture ou blanc 9010 satiné.



AJOUT DE STORES VERTICAUX SUR 1, 2, 3 OU 4 CÔTÉS
Store ZIP intégré dans la poutre. Coffre invisible.


POUTRE 246 X 125 MM
avec emplacement pour coffre de store intégré (coffre invisible).

COFFRE STORE HORIZONTAL
Dimensions (hxl) : 208 x 307 mm

COULISSES HORIZONTALES
Dimensions (hxl) : 75 x 64 mm
Guidage fluide


POTEAU RECONSTITUÉ AVEC PLATINE DE FIXATION AU SOL INVISIBLE
Poteau reconstitué avec renfort 125 x 125. Platine invisible 125 x 125 mm.

LA TRAME




1 TRAME

LES TYPES DE POSE



ADOSSÉE À LA FAÇADE
2 poteaux.



POSE LIBRE
4 poteaux.

EN OPTION




CAPTEUR DE VENT

LES DIMENSIONS*


LES DIMENSIONS EN MM		AUGUSTA	
HAUTEUR (SUR POUTRE) : DE 2200 MM À 3000 MM		LARGEUR	AVANCÉE
MINI		2000	2000
MAXI		6000	5000

*Les dimensions peuvent changer en fonction des configurations



LES STORES ZIP

Toile MERMET satiné 5500. 6 coloris au choix. Lé sans jonction de toile. Maîtrise de l'éblouissement. Protection contre la chaleur. Résistance aux UV et à la pluie. Durabilité. Classement feu NFP 92-503 M1. Barre de chargement qui permet à la toile de descendre. Couliasses verticales. Gestion par télécommande.

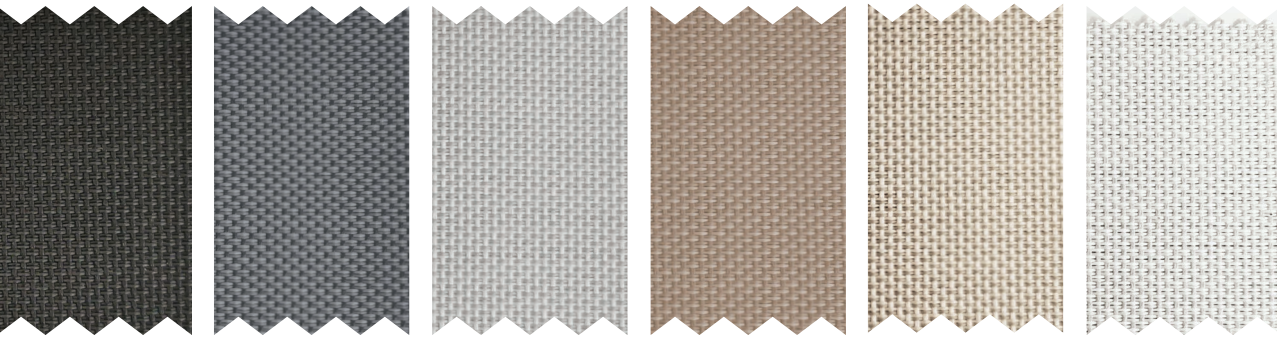

3030 CHARCOAL 0101 GRIS 0707 PERLE 1010 SABLE 2020 LIN 0202 BLANC


Photos non contractuelles, le choix définitif du store se fait avec le nuancier.

LE STORE HORIZONTAL RÉTRACTABLE

Toile Dickson Orchestra. Store zippé sur les 2 côtés, entièrement rétractable. Maîtrise de l'éblouissement. Protection contre la chaleur et les UV. Durabilité. Pas de pente. 112 coloris au choix. Toile respirante, résistante à la décoloration, à l'usure aux tâches et aux moisissures. Entretien facile.

ECRU	GRAPHITE FLAMMÉ	PIERRE	MARBRE PIQUÉ	GRIS TWEED	ARGENT	SOURIS CHINE	ARGILE	GRIS	TITANE PIQUÉ	PLATINE PIQUÉ	TAUPE	CÈPE LINK	TEMPÊTE TWEED	FLANELLE CHINE	ETAIN LINK
ARDOISE	CHARBON TWEED	MACADAM TWEED	CARBONE	CUIR LINK	BROWNIE	EBÈNE PIQUÉ	POIVRE PIQUÉ	BASALTE CHINE	JAIS LINK	NOIR	TOAST	BRUYÈRE CHINE	MOKA PIQUÉ	CACAO	MARRON
FUMÉ LINK	CHAUME PIQUÉ	BEIGE	GAZELLE TWEED	HÊTRE LINK	DAIM PIQUÉ	CHAMOIS TWEED	VISON TWEED	CHANVRE	PERLE FLAMMÉ	GRÈGE	GYPSE PIQUÉ	PAPYRUS TWEED	LIN CHINÉ	CRAIE LINK	DUNE
NATUREL	IVOIRE	CITRON CHINE	POLLEN LINK	CURRY CHINE	ORGEAT LINK	MATÉ PIQUÉ	VANILLE	PAILLE	JAUNE	MAÏS PIQUÉ	BLÉ	SABLE	SAFRAN	MANDA-RINE	ORANGE
TANGE-RINE	AUORE LINK	POTIRON PIQUÉ	FAUVE PIQUÉ	CHÂ-TAIGNE	PAPAYE	MAGMA LINK	VER-MILLON	GARANCE LINK	GRENAT	ROUGE	CARMIN PIQUÉ	GOYAVE TWEED	ROSE	OKOUMÉ LINK	FIGUE TWEED
BOR-DEAUX	CASSIS	SAPHIR	CHARDON	BLEU	Océan	INDIGO CHINE	BLEU NUIT	TUR-QUOISE	AZUR	BLEUET	CHARDON CHINE	CÉLESTE LINK	MARINE	ATOLL PIQUÉ	PAON
ORAGE TWEED	CYPRES TWEED	EME-RAUDE	FORÊT	CÉLADON PIQUÉ	FOUGÈRE	AMANDE	GRANNY CHINE	VERT	CÈDRE PIQUÉ	ALOÉ LINK	MURALIS CHINE	LICHEN PIQUÉ	JUNGLE LINK	OLIVE LINK	PIN

L'ECLAIRAGE EN OPTION

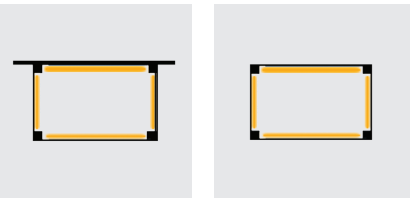

ÉCLAIRAGE LED
1 bandeau LED ou LED périphérique

DÉCOUVREZ EN VIDÉO



FLASHEZ CE QR CODE
Pour découvrir la protection solaire Augusta en vidéo.



URBANISME

LES DÉMARCHES

POSE ADOSSÉE OU LIBRE :
QUELQUES DÉMARCHES S'IMPOSENT

Avant de vous lancer dans le choix et la pose d'un carport ou d'une pergola, vous devez savoir que certaines démarches administratives en mairie peuvent s'avérer nécessaires.

Ces démarches préalables à l'installation dépendent de plusieurs paramètres : la surface du carport ou de la pergola, son type de pose, la zone d'habitation du PLU (plan local d'urbanisme) ou POS (plan d'occupation des sols), les règles du PLU ou du document d'urbanisme qui en tient lieu.

Les règles peuvent varier en fonction des collectivités, il est préférable de se renseigner à la mairie dont dépendent les travaux quelle que soit la surface du carport ou de la pergola.

SURFACE	POSE LIBRE EN ÎLOT	POSE ADOSSÉE	SURFACE	ZONES URBAINES COUVERTES PAR UN PLU OU POS
< 5 M²	Aucune démarche ⁽¹⁾	Aucune démarche ⁽¹⁾	< 40 M²	Déclaration préalable ⁽²⁾
DE 5 À 20 M²	Déclaration préalable	Déclaration préalable	> 40 M²	Permis de construire
> 20 M²	Permis de construire	Permis de construire	> 20 M²	Permis de construire architecte ⁽³⁾


(1) Si hors secteur classé, protégé ou dans le périmètre d'un monument historique (2) Surface habitation (maison + carport) inférieure à 150 m² (3) Surface habitation (maison + carport) supérieure à 150 m²

BIEN CHOISIR

CARPORT

Si vous avez des véhicules de taille moyenne ou grande, un carport de 15 m² s'avère la solution de choix, offrant un confort indéniable.

La hauteur du carport doit être judicieusement choisie selon la taille de vos véhicules. Pour les SUV, 4x4 et citadines, une hauteur de 3 m assure une aisance parfaite. Quant aux camping-cars, une hauteur minimale de passage de 3,20 m est indispensable pour éviter toute mauvaise surprise.

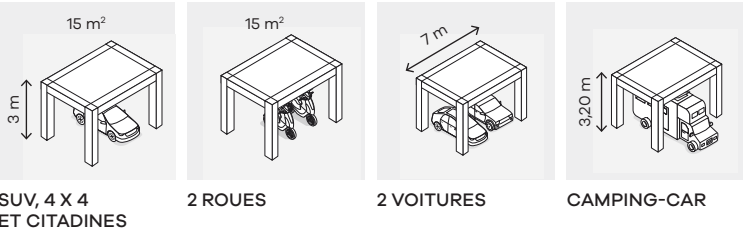


PERGOLA

Les pergolas à lames orientables offrent une flexibilité optimale, permettant de réguler l'ensoleillement et la ventilation en ajustant l'inclinaison des lames.

Les pergolas à toit fixe offrent une protection permanente contre la pluie et le soleil.


Enfin, la protection solaire Augusta, permet de créer un espace ombragé de manière élégante et est rétractable pour s'adapter aux conditions météorologiques.

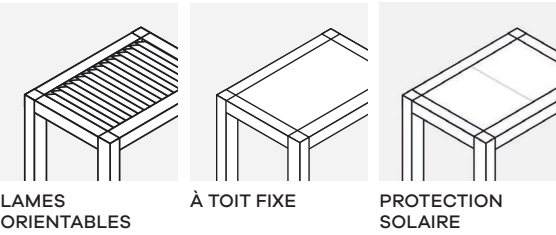

PERGOLA BIOCLIMATIQUE


ORIENTATION DES LAMES POUR UNE POSE ADOSSÉE

L'orientation des lames permet de moduler l'ensoleillement et la ventilation, créant ainsi un microclimat agréable en toutes saisons.

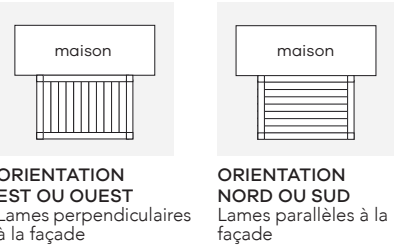

Les pergolas bioclimatiques ne permettent pas d'atteindre les performances d'étanchéité à l'eau et à l'air d'une véranda.

SENS D'OUVERTURE DES LAMES
EN FONCTION DE L'EXPOSITION

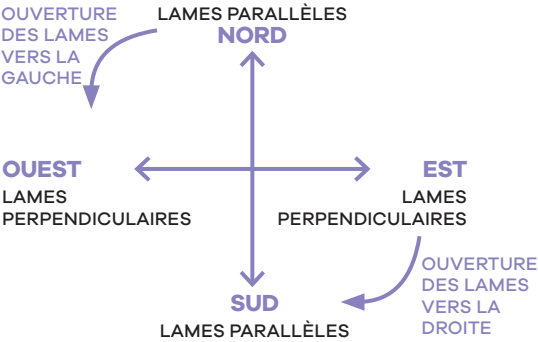

LES ESSENTIELS

	CARPORT	PERGOLA BIOCLIMATIQUE		PERGOLA À TOIT FIXE	PROTECTION SOLAIRE
	CANBERRA	MELBOURNE	SYDNEY	WELLINGTON	AUGUSTA
DIMENSIONS 1 TRAME					
Largeur (maxi en mm)	6 000	6 114	6 070 (XXL : 7 070)	6 000	6 000
Avancée (maxi en mm)	5 000	4 200	4 350	5 000	5 000
Hauteur (sur poutre en mm)	3 480	3 000	3 000	3 000	3 000
Poteau (mm)	125 x 125	125 x 125	125 x 125	125 x 125	125 x 125
Embase (mm)	190 x 190 (débordante) ou 125 x 125 (invisible)	190 x 190 (débordante)	125 x 125 (invisible)	125 x 125 (invisible)	125 x 125 (invisible)
Poutre (mm)	246 x 47	246 x 47 mm	246 x 125	246 x 125	246 x 125
TOITURE					
	Toit plein double face aluminium isolé 62 mm Toit plein acier galvanisé isolé 40 mm, ondulations 85 mm Toit plein acier galvanisé 39 mm	Lames orientables parallèles ou perpendiculaires 212 x 38 mm Automatismes et télécommande programmés en usine	Lames orientables parallèles ou perpendiculaires 212 x 38 mm Automatismes et télécommande programmés en usine	Toit plein double face aluminium isolé 62 mm	Toile Dickson Orchestra zippée rétractable
PENTE DE TOIT					
	Oui	Non	Non	Oui	Non
TYPE DE POSE					
Adossée à la façade	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Libre	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Autres types de pose	Entre murs Poteaux déportés Structure en angle	Non	Entre murs Poteaux déportés	Non	Non
Trames	1	1	De 1 à 4	1	1
COLORIS STRUCTURE					
Standard	RAL 7016 fine texture / 9010 satiné	RAL 7016 fine texture / 9010 satiné	RAL 7016 fine texture / 9010 satiné	RAL 7016 fine texture / 9010 satiné	RAL 7016 fine texture / 9010 satiné
Autres coloris en option	Nuancier Gypass ou personnalisé	Nuancier Gypass ou personnalisé	Nuancier Gypass ou personnalisé	Nuancier Gypass ou personnalisé	Nuancier Gypass ou personnalisé
STORE ZIP LATÉRAL					
	Oui, coffre rapporté visible Toile MERMET satiné 5500	Oui, coffre rapporté visible Toile MERMET satiné 5500	Oui, coffre intégré dans la poutre Toile MERMET satiné 5500	Oui, coffre intégré dans la poutre Toile MERMET satiné 5500	Oui
ÉCLAIRAGE LED					
	1 spot LED ou 1 bandeau LED	Dans les lames et/ou en périphérie	Dans les lames et/ou en périphérie	En périphérie, à l'arrière	En périphérie, à l'arrière
Couleur	Monochrome	Monochrome ou RGB	Monochrome ou RGB	Monochrome ou RGB	Monochrome ou RGB
Gestion de l'éclairage	Oui, programmé en usine	Oui, programmé en usine	Oui, programmé en usine	Oui, programmé en usine	Oui, programmé en usine
AUTRES ÉQUIPEMENTS					
Intégration des descentes d'eaux pluviales existantes	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Puits de lumière polycarbonate translucide ou transparent	Oui	Non	Oui	Oui	Non
Hublot de toit	Oui	Non	Non	Oui	Non
Cloison latérale	Pleine, lames ajourées ou claire-voie	Pleine, lames ajourées ou claire-voie	Pleine, lames ajourées ou claire-voie	Pleine, lames ajourées ou claire-voie	Non
Station météo	Non	Oui	Oui	Non	Non
Capteur de vent	Non	Oui	Oui	Non	Oui
Chauffage	Non	Non	Oui	Oui	Non





POUR UN PROJET QUI VOUS RESSEMBLE...



GYPASS vous accompagne à chaque étape de votre projet d'aménagement. Selon l'espace disponible et les spécificités de votre terrain, un installateur vous conseille sur le choix du modèle de pergola ou de carport répondant à la fois à vos besoins et à vos goûts.



CONÇUS & FABRIQUÉS EN FRANCE

Depuis plus de 30 ans, **GYPASS** conçoit et fabrique en Normandie. Nos différences : un savoir-faire artisanal conjugué à des technologies de pointe et l'engagement de tous nos collaborateurs.



PRODUITS SUR-MESURE

Dimensions sur-mesure, station météo, stores verticaux, parois latérales, coloris personnalisés pour la structure... **GYPASS** propose une gamme variée d'accessoires répondant à toutes vos exigences esthétiques.



GARANTIES CERTIFIÉES

L'ensemble de nos produits en aluminium bénéficie d'une finition par thermolaquage, pour un rendu couleur parfait et une résistance accrue à l'épreuve du temps. Un traitement et un thermolaquage **QUALICOAT SEASIDE** classe 2 assurent la stabilité des couleurs dans le temps. Garantie 25 ans.



LIVRAISON PAR NOS SOINS

Nos produits sont tous contrôlés avant expédition. Puis ils sont emballés et livrés par notre flotte de camions **GYPASS** : un suivi de A à Z pour toujours mieux vous satisfaire.



INSTALLATEURS AGRÉÉS

Les carports et pergolas **GYPASS** sont installés dans les règles de l'art par un professionnel agréé, pour vous garantir une longévité sans faille.

NOS GARANTIES*

THERMOLAQUAGE

GARANTIE 25 ANS QUALICOAT SEASIDE classe 2.

FONCTIONNEMENT

GARANTIE 10 ANS sur le bon fonctionnement dans des conditions normales d'utilisation.

PANNEAUX TOIT FIXE

Les panneaux toiture sont garantis 10 ans, hors changement de teinte et perte de brillance, hors rayures et éraflures.

MOTORISATION ET AUTOMATISME

Garantie 5 ans (SOMFY).



CLASSE 2

ACCESSOIRES

Les éclairages LED, quincaillerie, télécommandes, accessoires sont garantis 2 ans.

STORES

Garantie 5 ans.

*GARANTIES ASSUJETTIES À : ENTRETIEN DE MAINTENANCE

Une fois par an et nettoyage deux à trois fois par an à l'eau claire et savon neutre uniquement. (6 fois par an en bord de mer ou environnement agressif). Garanties générales **GYPASS** disponibles chez votre installateur.

GYPASS se réserve le droit de faire évoluer ses produits dans le but d'une amélioration technique.

VOTRE INSTALLATEUR AGRÉÉ

 www.gypass.fr



FLASHEZ-MOI !
POUR NOUS
SUIVRE SUR
FACEBOOK !

